

JETPAN-BM


Jetpan-BM - турнікет з висувними високими стулками, гарантує ефективний захист вашого об'єкта, який можна порівняти з повноростовими турнікетами, і водночас є витонченим рішенням для офісних центрів, банків та інших установ.

Високі стулки не лише виключають можливість неавторизованого проходу, а й перешкоджають передачі будь-яких предметів. Доступ можна контролювати автоматично (через систему контролю доступу) або вручну (за допомогою пульта керування).



НАДІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ СТИЛЬНИХ ВЕСТИБЮЛІВ

ОФІСНИХ ЦЕНТРІВ, БАНКІВ І ІНШИХ УСТАНОВ




500

мм

ШИРИНА

ПРОХОДУ



30

чол/хв

В РЕЖИМІ

РАЗОВОГО ПРОХОДУ



60

чол/хв

В РЕЖИМІ

ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ



0,7

с

ЧАС ВІДКРИТТЯ/

ЗАКРИТТЯ



41

ІР

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ



41

АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТИНГ



41

ПРОХІД У ДВОХ

НАПРЯМКАХ



СИСТЕМА

КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ



ПУЛЬТ

УПРАВЛІННЯ

Основні переваги

- BMDrive® - Надійний механізм із потужним BLDC мотор-редуктором забезпечує безвідмовну роботу протягом тривалого періоду;
- Висока швидкість відкриття/закриття стулки 0.7 сек забезпечує велику пропускну здатність;
- Міцна система блокування механізму DeadLock® запобігає можливості відкриття стулок вручну у разі вандалізму;
- Розумна система самодіагностики механізму BMDrive® автоматично проводить аналіз системи, виявляє критичні несправності, записує лог помилок та попереджень;
- Контролер механізму BMDrive® обладнаний OLED дисплеєм для простого налаштування та конфігурації механізму без застосування спеціальних програматорів, також повна конфігурація та діагностика можлива через USB роз'єм із застосуванням спеціального сервісного програмного забезпечення для ОС Windows;
- Цифровий контроль зусилля і швидкості руху стулки в комбінації з чотирма датчиками безпеки дозволяє запобігти удару стулкою людину, яка проходить навіть у разі неавторизованого проходу;
- Завдяки застосуванням алгоритмів штучного інтелекту та великій кількості високоточних інфрачервоних датчиків проходу, турнікет JetPan-BM визначає та видає тривогу при спробі проходу двох осіб по одній картці, прохід у неправильному напрямку та проходу без авторизації;

Опції

- системи доступу (RFID/Proximity/ BioMetric/QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- лічильник проходів
- інтеграція карт-колектора

- Система датчиків дозволяє визначити прохід людини з багажем, організувати вільний вихід без ідентифікації;
- Тумби оснащені LED підсвічуванням
 - DotLights® вбудований світлодіодний дисплей, що показує статус турнікету
 - RFIDLights® - світлодіодне підсвічування зони зчитування карток
 - LeafLights® - світлодіодне підсвічування стулок, яке так само відображає статус турнікету;
- Обтічний та елегантний овальний дизайн з фіксованою скляною перегородкою для додаткового захисту;
- Висувні стулки виготовлені із безпечного загартованого скла;
- Успішне поєднання ціни та якості;
- Можливість кастомізувати виконання корпусу та кришку тумб;
- Низьке енергоспоживання;
- Інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації;
- Дротовий пульт управління входить в комплект;
- При відключенні живлення - fail-safe - прохід розблокований у двох напрямках (стулки засуваються вручну).

- сирена
- MP3-модуль з micro-SD картою
- мобільна платформа



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Технічні характеристики:







Модель Jetrap-BM	з металевою стільницею з пластиковими вставками	зі скляною стільницею
Ширина тумби	290 мм	295 мм
Довжина тумби	1000 мм	1005 мм
Висота тумби	995 мм	1000 мм
Висота турнікета зі стулками	1522 / 1800 мм	
Ширина прохода	500 мм	
Швидкість відкриття чи закриття	0,7 с	
Механізм	BMDrive® сервопривідний (моторизований)	
Система блокування	DeadLock®	
Середнє напрацювання на відмову	MCBF 3 000 000 циклів	
Електричні характеристики:		
Максимальна споживана потужність	160 Вт	
Напруга живлення	- первинне - (100-240)В, 50/60 Гц; - вторинне - 12 В	
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, LeafLights®	
Виконання корпусу:		
Стандарт	шліфувана нержавіюча сталь AISI 304	
Доступні варіанти:	- шліфувана нержавіюча сталь AISI 316	
	- полірована нержавіюча сталь AISI 316	
	- полірована нержавіюча сталь AISI 304	
	- забарвлення у будь-який колір за шкалою RAL	
Верхня кришка:	- із нержавіючої сталі з пластиковими вставками - суцільна скляна стільниця	

Рекомендовані області застосування:

- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Парки розваг
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Приміщення аеропортів
- Готелі
- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Навчальні заклади та інші



*розміри для турнікету з суцільною скляною стільницею

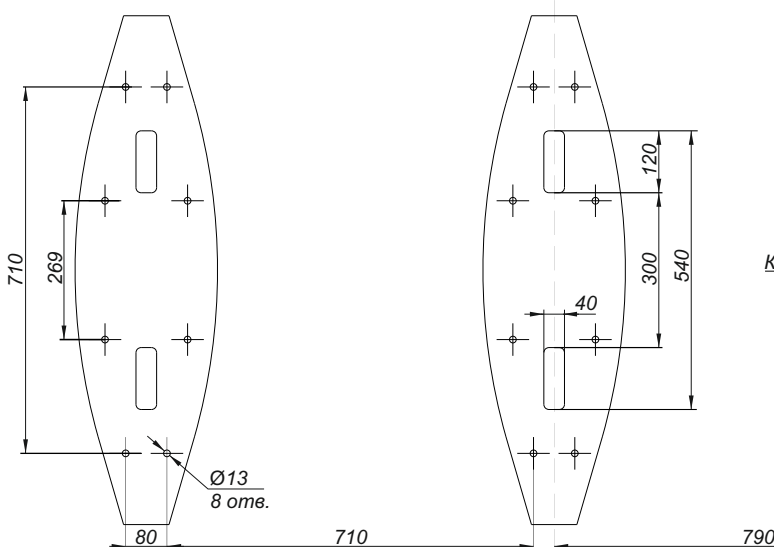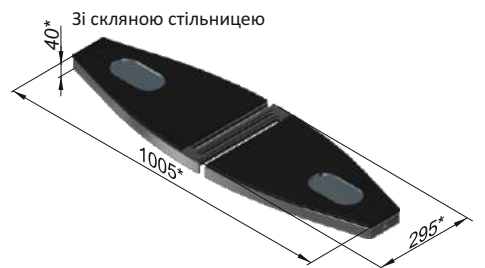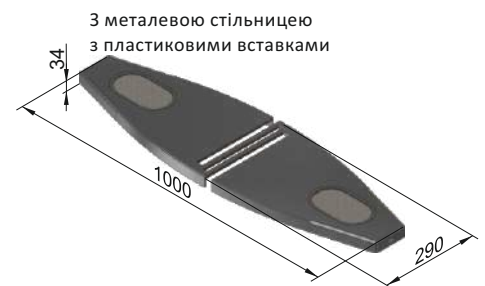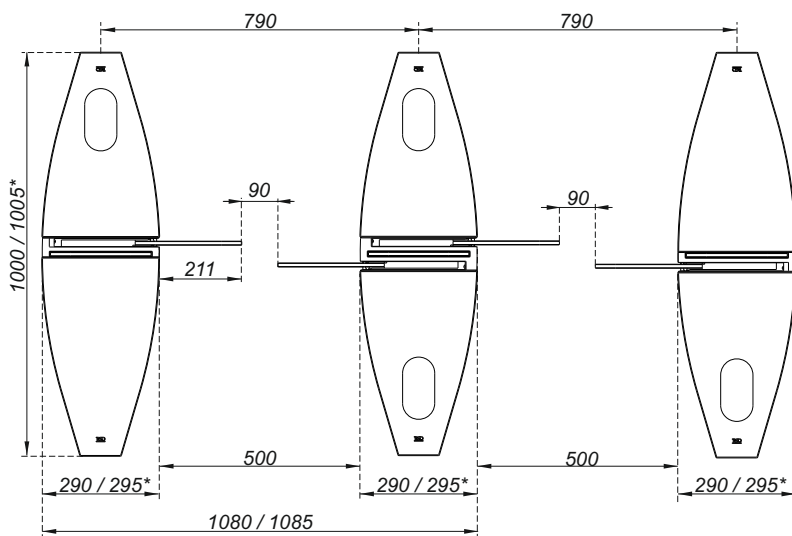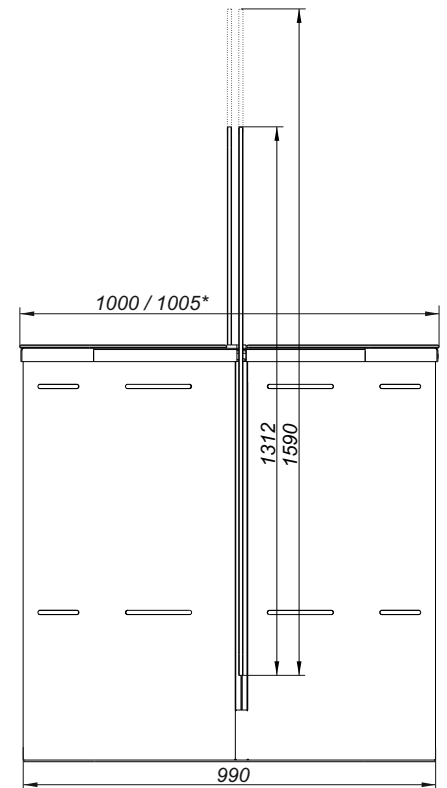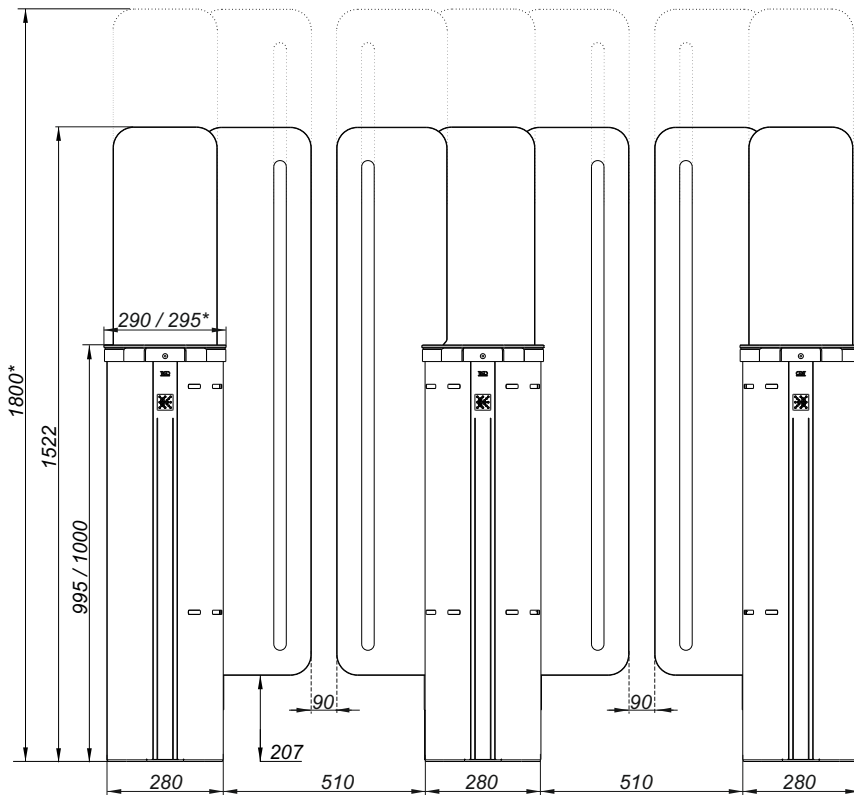

Кабельні вводи