

Турнікет Slide з високими складаючими стулками, гарантує ефективний захист та стильне оригінальне рішення для вашого об'єкта.

Параметри налаштування дозволяють турнікету Slide легко вписатися в інтер'єр прохідних офісних центрів, банків та інших установ.

Складна система стулок турнікету Slide має більш міцну, надійну конструкцію на відміну від стандартних турнікетів серії Speed Gates. Висота стулок унеможливує неавторизований прохід, а також перешкоджає передачі будь-яких предметів.

Доступ можна контролювати автоматично (через систему контролю доступу) або вручну (за допомогою пульта керування).



УНІКАЛЬНЕ І НАДІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ СТИЛЬНИХ ВЕСТИБЮЛІВ ОФІСНИХ ЦЕНТРІВ, БАНКІВ І ІНШИХ УСТАНОВ



550
900
мм

ШИРИНА
ПРОХОДУ



30
чел/мин

В РЕЖИМІ
РАЗОВОГО ПРОХОДУ



60
чел/мин

В РЕЖИМІ
ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ



0,7
с

ЧАС ВІДКРИТТЯ /
ЗАКРИТТЯ



IP 41

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ



АНТИ-ТЕЙЛЕЙТИНГ



ПРОХІД В ДВОХ
НАПРЯМКАХ



СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ



ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ

Основні переваги

- BMDrive® - Надійний механізм із BLDC мотор-редуктором забезпечує безвідмовну роботу протягом тривалого періоду;
- Міцна система блокування механізму FoldEmLock® запобігає можливості відкриття стулок вручну у разі вандалізму;
- Розумна система самодіагностики механізму BMDrive® автоматично проводить аналіз системи, виявляє критичні несправності, записує лог помилок та попереджень;
- Контролер механізму BMDrive® обладнаний OLED дисплеєм для простого налаштування та конфігурації механізму без застосування спеціальних програматорів, також повна конфігурація та діагностика можлива через USB роз'єм із застосуванням спеціального сервісного програмного забезпечення для ОС Windows;
- Цифровий контроль зусилля і швидкості руху стулки, в комбінації з шістьма датчиками безпеки, дозволяє запобігти удару стулкою, людину яка проходить, навіть у разі неавторизованого проходу;
- Завдяки застосуванням алгоритмів штучного інтелекту та великій кількості високоточних інфрачервоних датчиків проходу, турнікет Sweeper-S-HG визначає та видає тривогу при спробі проходу двох осіб по одній картці, проходу в неправильному напрямку та проходу без авторизації;
- Система датчиків дозволяє визначити прохід людини з багажем, організувати вільний вихід без ідентифікації;

Опції

- системи доступу (RFID/Proximity/ BioMetric/QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- лічильник проходів
- інтеграція карт-колектора

- Елегантні тумби оснащені LED підсвіткою:
 - DotLights® вбудований світлодіодний дисплей, що показує статус турнікету;
 - RFIDLights® - світлодіодне підсвічування зони зчитування карток;
 - EdgeLights® - світлодіодне підсвічування скляних перегородок, яке так само відображає статус турнікету;
 - FloorLights® - світлодіодна підсвітка проходу, яка відображає статус турнікета;
- Складаючі створки виготовлені з безпечного закаленого скла;
- Успішне поєднання ціни та якості;
- Можливість кастомізувати виконання корпусу та кришку тумб;
- Низьке енергоспоживання;
- Інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації;
- Дротовий пульт управління входить у комплект;
- При відключенні живлення - fail-safe - прохід розблокований у двох напрямках (стулки відкриваються вручну).
- Датчики безпеки / перестрибування;

- сирена
- MP3-модуль з micro-SD картою
- мобільна платформа

Технічні характеристики:

Модель	Slide
Ширина тумби	156 мм
Довжина тумби	1432 мм
Висота тумби	1050 мм
Висота скляних стулок	850 мм / 1200 мм / 1500 мм / 1800 мм
Ширина проходу	550 мм / 900 мм
Швидкість відкриття чи закриття	0,7 сек / 1,0 сек
Тип стулок	складні скляні стулки
Механізм	BMDrive® сервопривідний (моторизований)
Система блокування	FoldEmLock®
Середнє напруцювання на відмову	MCBF 10 000 000 циклів

Електричні характеристики:

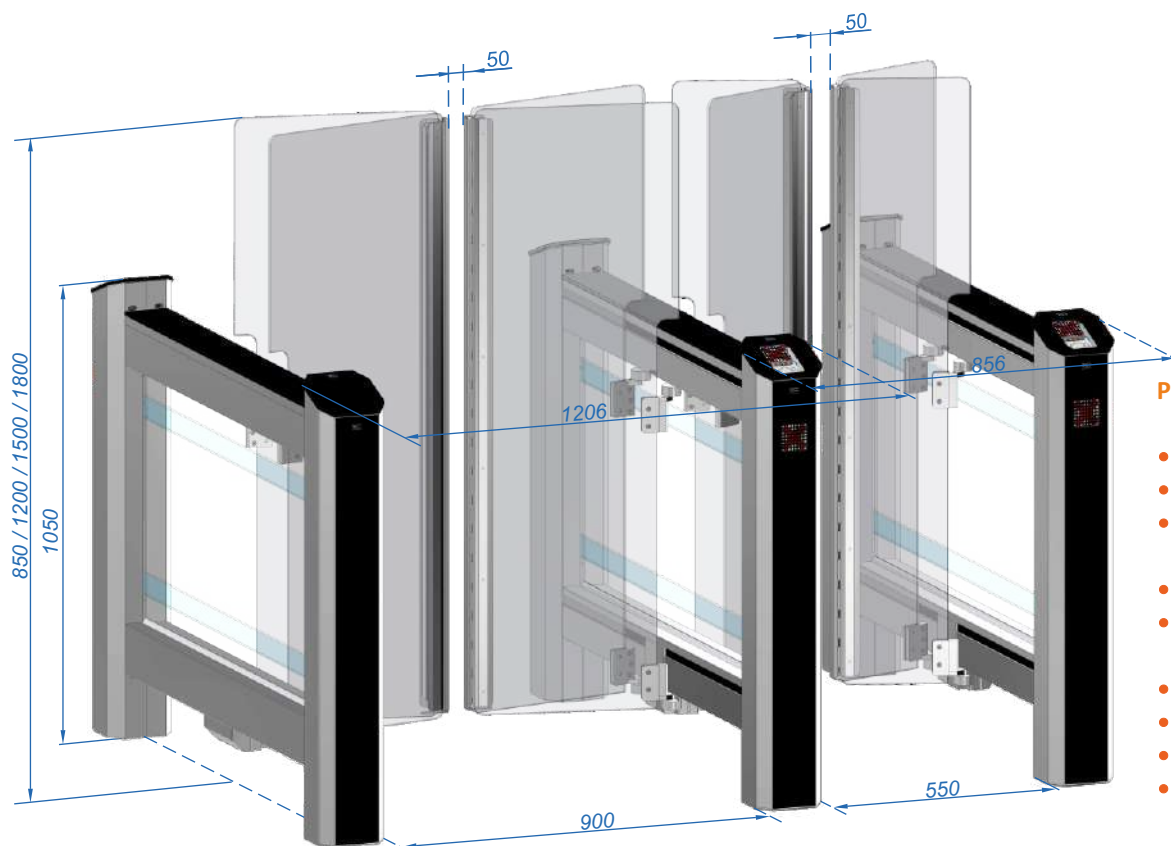
Максимальна споживана потужність	160 Вт
Напруга живлення:	- первинна - (100-240)В, 50/60 Гц; - вторинна - 12 В
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights® FloorLights®

Виконання корпусу:

Стандарт	шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Доступні варіанти:	- шліфована нержавіюча сталь AISI 316 - полірована нержавіюча сталь AISI 316 - полірована нержавіюча сталь AISI 304 - забарвлення у будь-який колір за шкалою RAL
Верхня кришка:	скляні кришки зчитувачів, суцільна скляна стільниця

Безпека:

Аварійний режим	вільний вхід/вихід (стулки відкриваються автоматично)
Збій електроживлення	Fail safe (стулки відкриваються вручну)

**Рекомендовані області застосування:**

- Державні установи
- Парки розваг
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Приміщення аеропортів
- Готелі
- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Навчальні заклади та інші

