


ONYX - M

Ергономічний дизайн з плавними вигинами корпусу - головна особливість цієї моделі. Нахилена скляна поверхня надає цьому турнікету футуристичний вигляд і робить його стильним архітектурним елементом для сучасного інтер'єру.

Опук-М має повністю автоматичний двосторонній сервопривідний механізм, з стійкою системою блокування.

Турнікет здатний безперебійно працювати на локаціях з великим потоком людей.

Ця модель має надійну ступицю з повідками із нержавіючої сталі і повністю автоматичну систему «антипаніки». У випадку надзвичайної ситуації, повідки турнікета автоматично опускаються і люди можуть безперешкодно покинути приміщення.

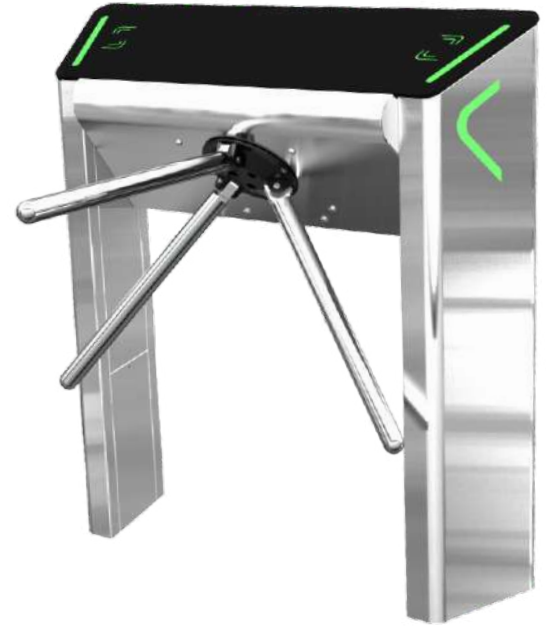

ТУРНІКЕТИ-ТРИПОДИ ІЗ СЕРІЇ ONYX

 **60**
чол./хв
В РЕЖИМІ
ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ

 **25**
чол./хв
В РЕЖИМІ
РАЗОВОГО ПРОХОДУ

 **600**
мм
ШИРИНА ПРОХОДУ

 **41**
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

 **СИСТЕМА
АНТИПАНІКА**

 **СЕРВОПРИВІД**

 **ПРОХІД В ДВОХ
НАПРЯМКАХ**

Переваги

- ергономічний дизайн с плавними вигинами корпусу
- сервопривідний турнікет з системою антипаніка / опускання повідків
- функція «антипаніка» з автоматичним відновленням повідка в початкове положення
- висока якість за вигідною ціною
- інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації
- низьке енергоспоживання
- безшумна робота
- може бути змонтований на мобільній платформі (TiSO Frame-M)
- провідний пульт управління входить в комплект
- 4 LED індикатори
- підготовка для підключення резервного акумулятора
- місце для RFID зчитувачів під верхньою скляною кришкою
- турнікет постачається готовим до монтажу

Опції

- інтеграція з будь-якою системою доступу за запитом (напр. лічильник проходів, RFID / Proximity / BioMetric / QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- безпроводний пульт управління
- сирена перестрибування через повідок/верхню кришку
- сигналізація імітації проходів
- сирена переповзання під повідками
- OEM / нанесення логотипу замовника
- мобільна платформа



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-01
e-mail: sales@tiso.global



Технічні характеристики:

Ширина турнікету, мм	802
Довжина турнікету, мм	1005
Висота турнікету, мм	1075
Механізм	сервопривід
МСBF, циклів	5 000 000

Управляється за допомогою:



системи контролю доступу;




пульту управління

Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В.
- Максимальне енергоспоживання: 55 Вт

Температурний діапазон:

- Стандарт: від + 1° С до + 40° С (IP 41)

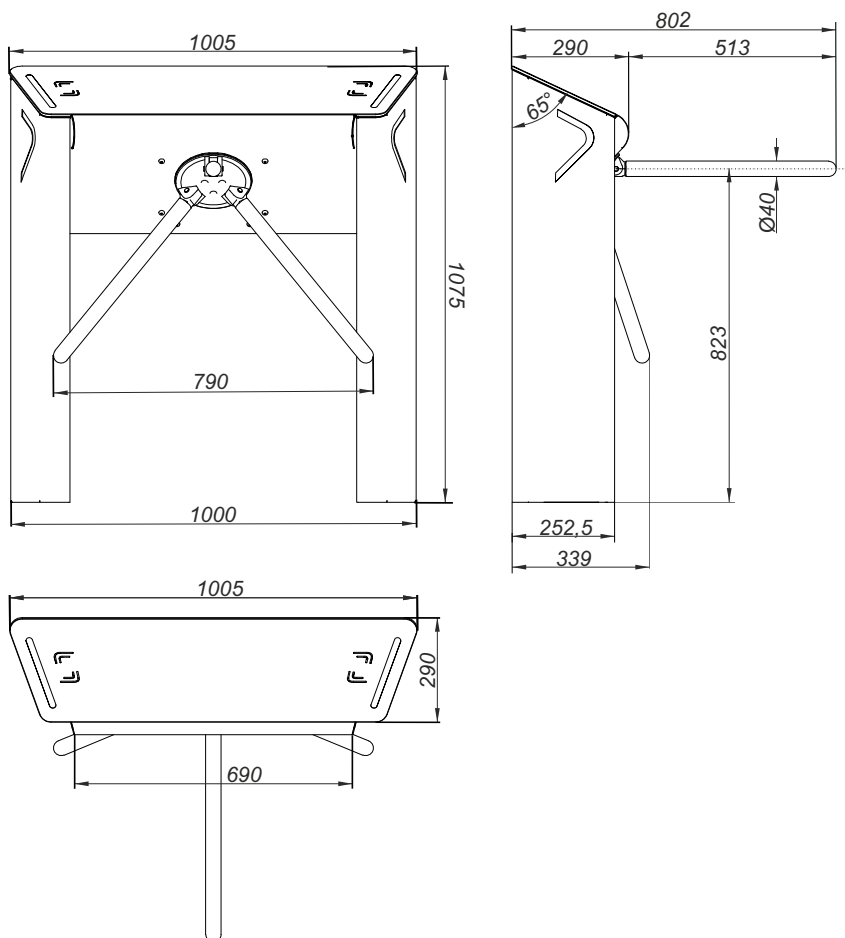

Виконання корпусу триподу:

Стандартне	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Доступні варіанти:	-Шліфована нержавіюча сталь AISI 316 -Полірована нержавіюча сталь AISI 304 -Полірована нержавіюча сталь AISI 316 -Порошкове покриття за шкалою RAL
Ступиця триподу:	Литий алюміній із полірованими повідками з нержавіючої сталі

Область установки:

- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Військові бази
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Приміщення аеропортів
- Готелі
- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Навчальні заклади та інші

