

CYCLONE-L

HALF-HEIGHT TURNSTILE

Cyclone-L – це тип укороченого повнозростового турнікета з металевими повідками для вуличної установки.

Повідки турнікета можуть бути як прямими, так і U-подібними. Виготовляється в модифікаціях з трьома або чотирма рядами повідків, в різних варіаціях виконання ротора та корпусу, типу збірки турнікета.



ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗОН ВІДПОЧИНКУ

І ПАРКІВ РОЗВАГ

 533
мм
ШИРИНА ПРОХОДУ

 20
чол./хв
В РЕЖИМІ РАЗОВОГО
ПРОХОДУ

 60
чол./хв
В РЕЖИМІ
ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ

 IP 41-65*
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ


ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ

Основні переваги

- здатність працювати на відкритому повітрі дозволяє використовувати цей турнікет без обмежень в будь-яку пору року
- широкий вибір модифікацій турнікета в залежності від матеріалу і покриття корпусу, типу та збірки ротора
- успішне поєднання ціни та якості
- плавна безшумна робота турнікета
- можливість зміни ширини проходу на запит клієнта
- широкий вибір аксесуарів
- низьке енергоспоживання
- інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації
- провідний пульт управління входить в комплект
- при відключенні живлення - fail-safe (вільне обертання ротора)

Опції

- системи доступу (лічильник проходів, RFID / Proximity / BioMetric / QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- OEM/нанесення логотипу замовника
- опція IP 54 / IP65 для турнікету зовнішнього виконання
- функція підігріву для зовнішньої установки
- U-подібні повідки
- повністю зварний тип збірки
- fail-secure при відсутності живлення
- мобільна платформа
- закладна рама

*опційно



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Характеристики турнікета:

	Х-тип – 90°	Y-тип – 120°
Ширина турнікета, мм	1430	1430
Довжина турнікета, мм	1350	1168
Висота турнікета, мм	1314	1314
Ширина проходу, мм	533	
Механізм	сервопривідний (моторизований)	
Стандартне виконання	шліфована нержавіюча сталь AISI 304	
Доступні варіанти:	-шліфована нержавіюча сталь AISI 316 -полірована нержавіюча сталь AISI 304 -полірована нержавіюча сталь AISI 316 -гаряче цинкування -порошкове покриття по шкалі RAL	

Управляється за допомогою:



системи контролю доступу;







пульту управління

При відключенні живлення прохід розблоковано в двох напрямках

Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В
- Максимальне енергоспоживання: 55 Вт

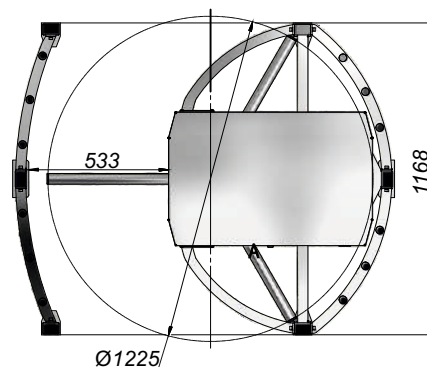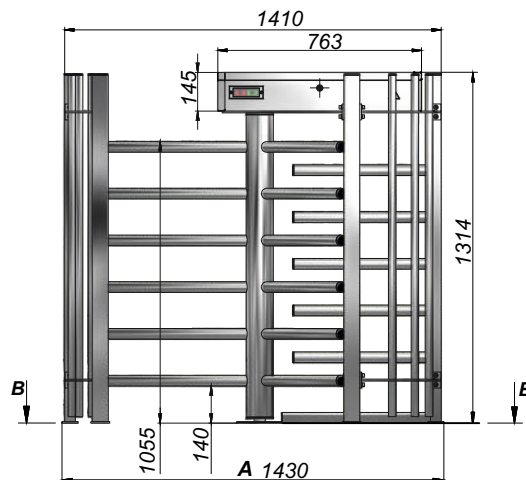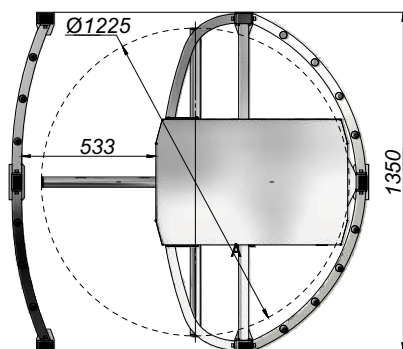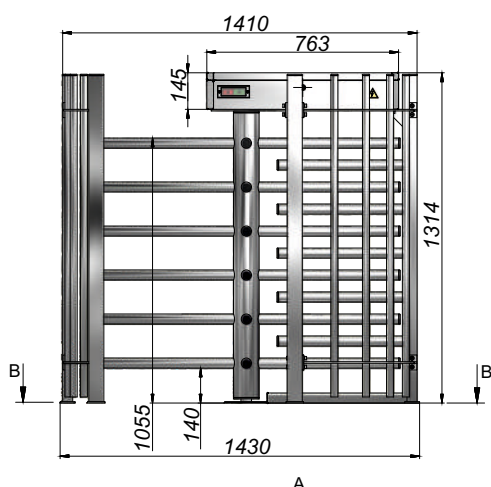

Рекомендовані області застосування:

- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Парки розваг
- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Навчальні заклади
- Військові бази та інші

