

ТУРНІКЕТ-ХВІРТКА

GATE-GS SLIM

Gate-GS Slim - автоматична хвіртка зі скляною стулкою. Особлива риса цієї хвіртки це ультратонка стійка, яка підкреслює її елегантний вигляд. Вбудоване світлодіодне підсвічування на кришці корпусу хвіртки показує стан турнікета в обох напрямках.

Поряд зі стандартними розмірами, ширина скляної стулки може бути збільшена відповідно до вимог проекту для проїзду візків та інших великогабаритних вантажів.



ЕЛЕГАНТНІСТЬ, ЛЕГКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ РОБИТЬ ТУРНІКЕТ-ХВІРТКУ GATE-SLIM НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ



ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ



ШИРИНА ПРОХОДУ
650
900
мм



РАЗОВИЙ ПРОХІД
20
чол/хв



СЕРВОПРИВІД



СТУПІНЬ ЗАХИСТУ
IP 41



ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ

Основні переваги:

- ультратонкий діаметр труби-всього лише 101 мм
- 3 типу LED індикації (зелена, червона, синя)
- можливість перевезення габаритних вантажів і проїзду інвалідних колясок
- відмінно поєднується з іншими турнікетами TiSO
- інтеграція з будь-якою системою доступу
- низьке енергоспоживання
- доступні варіанти відкриття хвіртки: назовні, всередину або в обидві сторони
- плавна безшумна робота турнікета
- провідний пульт управління входить в комплект
- може бути змонтована на мобільній платформі (TiSO Frame-M)

Опції:

- автоматичне відкриття при відключенні живлення
- ширина проходу може змінюватися за запитом клієнта
- інтеграція з будь-якою системою доступу за запитом (напр. лічильник проходів, RFID / Proximity / BioMetric/QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- безпроводний пульт управління
- OEM / нанесення логотипу замовника



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Технічні характеристики:

Ширина проходу, мм	650/900
Діаметр стійки хвіртки, мм	150
Висота хвіртки, мм	1000
Механізм	сервопривід (моторизований)

Управляється за допомогою:



системи контролю доступу;




пульт управління

При відключенні живлення прохід розблоковано в двох напрямках

Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В.
- Максимальне енергоспоживання: 55 Вт
- Ступінь захисту: IP 41

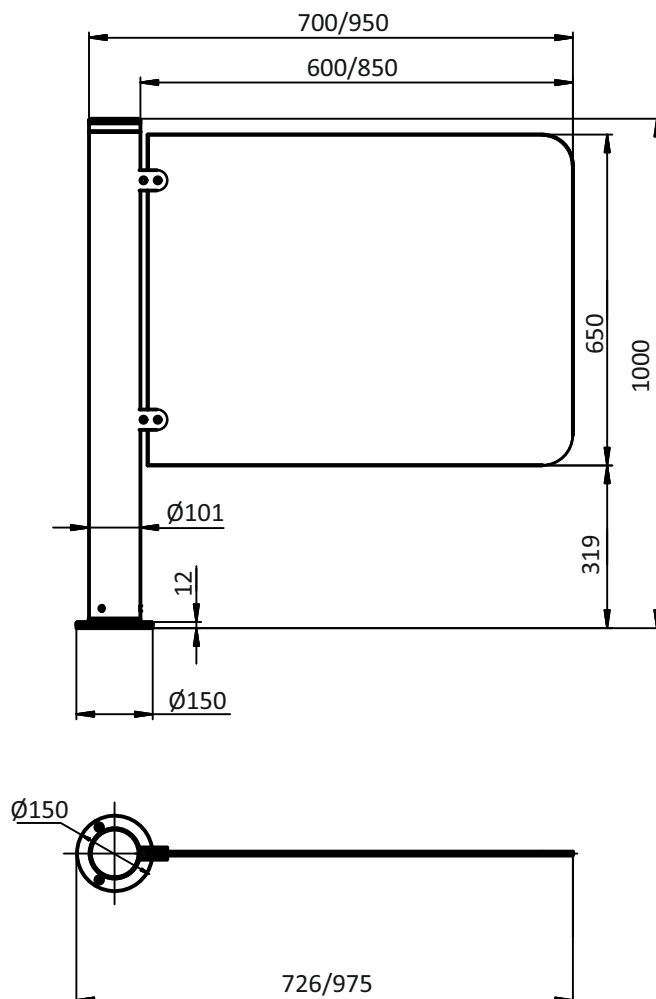

Виконання корпусу хвіртки:

Стандартне	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Доступні варіанти:	-Шліфована нержавіюча сталь AISI 316 -Полірована нержавіюча сталь AISI 304 -Полірована нержавіюча сталь AISI 316 -Порошкове покриття за шкалою RAL

Область установки:

- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Приміщення аеропортів
- Готелі
- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Навчальні заклади та інші

