

ТУРНІКЕТ-ХВІРТКА

GATE-STE

Механічна хвіртка Gate-STE з електромагнітним замком - ефективне рішення для контролю проходу в односторонньому напрямку. Телескопічна стулка може мати ширину до 1000 мм, що робить її ідеальною для установок, де розмір проходу спочатку не вказаний.

Хвіртка оснащена електромагнітним замком, який блокує хвіртку в закритому положенні. Щоб пройти в дозволеному напрямку, необхідно штовхнути хвіртку. Після завершення проходу стулка автоматично повертається за допомогою пружини в початкове положення.

При відключенні живлення стулка хвіртки розблоковується для вільного проходу (fail-safe) і це дає можливість використовувати її також для аварійного виходу.



**УНІКАЛЬНА ТЕЛЕСКОПІЧНА СТУЛКА ДОЗВОЛЯЄ ВСТАНОВИТИ
ТУРНІКЕТ-ХВІРТКУ GATE-STE В ПРОХОДАХ РІЗНОЇ ШИРИНИ**

 700-1050 мм ШИРИНА ПРОХОДУ	 IP 41-54* СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	 ПРОЇЗД ДЛЯ КОЛЯСОК	 СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ
--	---	---	---

Переваги:

- проста та швидка установка
- легкість в управлінні і використанні
- корпус хвіртки виготовлений з нержавіючої сталі
- два типу відкриття: за годинниковою або проти годинникової стрілки
- пружинний доводчик
- пульт управління входить в комплект
- інтеграція з будь-якою системою доступу
- регульована стулка хвіртки дозволяє встановлювати турнікет в проходах різної ширини
- можливість перевезення габаритних вантажів та проїзду інвалідних візків
- відмінно поєднується з іншими турнікетами TiSO
- підходить для установок в місцях з високою інтенсивністю руху
- може бути змонтована на мобільній платформі (TiSO Frame-M)

*опційно



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Технічні характеристики:



Ширина проходу, мм	700-1050
Ширина хвіртки, мм	865-1215
Діаметр стійки хвіртки, мм	225
Висота хвіртки, мм	1000
Механізм	механічний з електромагнітним замком

Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В
- Максимальне енергоспоживання: 60 Вт
- Ступінь захисту: IP 41

Виконання корпусу хвіртки

Стандартне	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Доступні варіанти:	-Шліфована нержавіюча сталь AISI 316 -Полірована нержавіюча сталь AISI 304 -Полірована нержавіюча сталь AISI 316 -Порошкове покриття за шкалою RAL

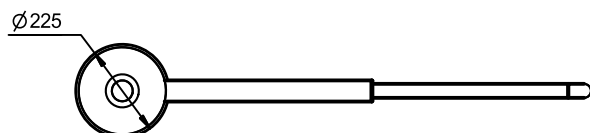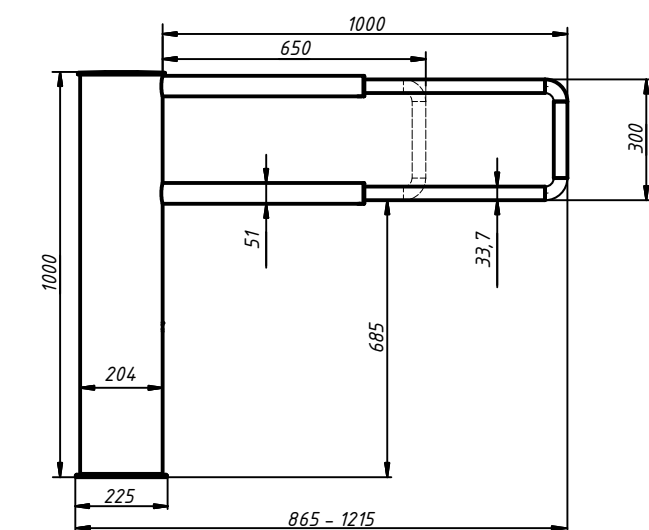

Область установки:

- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Приміщення аеропортів
- Готелі
- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Навчальні заклади
- та інші