

GLASSGO-S

FULL-HEIGHT TURNSTILE

GlassGO-S - це скляний турнікет, призначений для внутрішнього використання і працює за принципом класичного повнозростового турнікета, бічні огорожі і панелі ротора виконані з ударостійкого скла. Скляні стулки роблять пристрій особливим і елегантним. Особливістю і відмінністю даної моделі є лопаті з цільного скла, наявність LED підсвічування проходу, RGB-індикація проходу в нижньому порозі, а також наявність датчиків, які визначає спробу руху людини в неправильному напрямку.



ТУРНИКЕТ GLASSGO-S - ПОЄДНАННЯ НАДІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТИЛЬНОГО ДИЗАЙНУ

 **630**
мм
ШИРИНА ПРОХОДУ

 **20**
чол./хв
В РЕЖИМІ
РАЗОВОГО ПРОХОДУ

 **30**
чол./хв
В РЕЖИМІ
ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ

 **IP 41**
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

 **↑↓**
ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ

Основні переваги:

- працює за принципом класичного повнозростового турнікета, з елегантними бічними стулками і панелями ротора, виконані з ударостійкого скла
- плавна безшумна робота турнікета
- успішне поєднання ціни та якості
- широкий вибір аксесуарів
- низьке енергоспоживання
- інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації
- провідний пульт управління входить в комплект
- при відключенні живлення - fail-secure (прохід заблоковано в двох напрямках)

Управляється за допомогою:

-  системи контролю доступу;
-  пульта управління

Опції:

- системи доступу (лічильник проходів, RFID / Proximity / BioMetric /QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- OEM/нанесення логотипу замовника
- підсвітка проходу
- вибір режиму fail-safe за запитом
- RGB-індикація проходу в нижньому порозі
- датчики виявлення проходу в несанкціонованому напрямку
- сирена при спробі проходу в несанкціонованому напрямку

Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В
- Максимальне енергоспоживання: 155 Вт

При відключенні живлення прохід заблоковано в двох напрямках




www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Характеристики турнікета:

Кут між створками	Y-тип/120°
Ширина турнікета, мм	1442
Довжина турнікета, мм	1442
Висота турнікета, мм	2306
Ширина проходу, мм	630
Механізм	сервопривідний
Стандартне виконання	шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Доступні варіанти:	-шліфована нержавіюча сталь AISI 316 -полірована нержавіюча сталь AISI 304 -полірована нержавіюча сталь AISI 316 -порошкове покриття по шкалі RAL

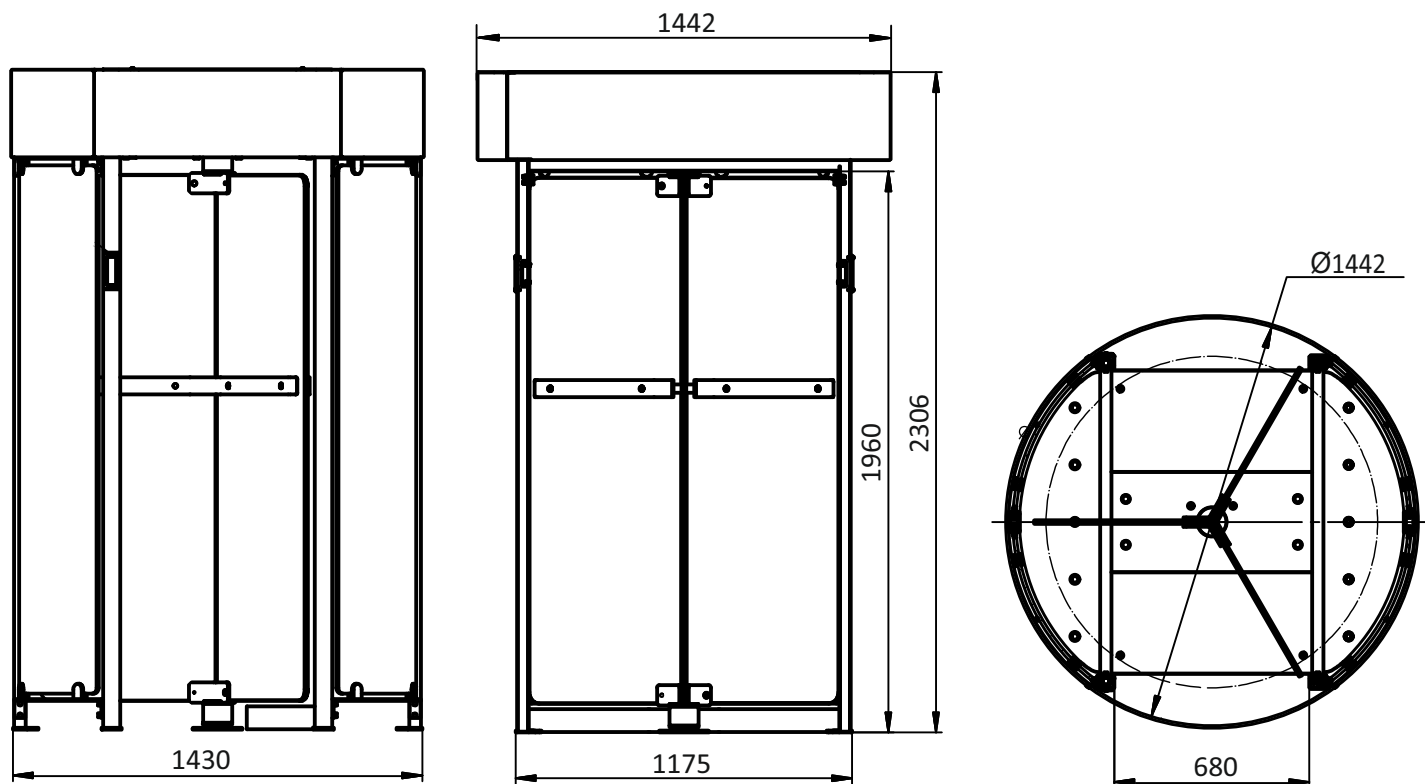

Рекомендовані області застосування:

- Підприємства
- Зони відпочинку
- Парки розваг
- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Навчальні заклади
- Військові бази та інші