

SESAME BASIC

Sesame Basic – спрощена версія повноростових турнікетів Sesame. Дана конструкція дозволяє значно знизити вартість турнікета, витрати на транспортування і монтаж. При цьому доступні всі основні функції і можливості. Турнікет ідеально підходить для використання на тимчасових будівельних майданчиках. Може поставлятися як суцільнозварний, так і в розбірному вигляді.

FULL-HEIGHT TURNSTILE



МОДЕЛІ ПОВНОРОСТОВИХ ТУРНІКЕТІВ ГАРАНТУЮТЬ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

 X-ротор: 510
Y-ротор: 650
мм
ШИРИНА ПРОХОДУ

 20
чол./хв
В РЕЖИМІ
РАЗОВОГО ПРОХОДУ

 30
чол./хв
В РЕЖИМІ
ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ

 IP 41-65*
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

 ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ

Основні переваги

- забезпечує найвищий рівень безпеки
- простота транспортування та легкість установки
- можлива поставка як повністю зварним, так і в розібраному вигляді, що знижує транспортні витрати
- в залежності від місця установки та вимог замовника можуть бути виготовлені з різних матеріалів, для зовнішнього / внутрішнього застосування, з ротором Y-типу / X-типу, електромеханічний / сервопривідний та інш.
- плавна безшумна робота турнікета
- успішне поєднання ціни та якості
- широкий вибір аксесуарів
- низьке енергоспоживання
- інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації
- провідний пульт управління входить в комплект
- при відключенні живлення - fail-secure (прохід заблоковано в двох напрямках)

Опції

- системи доступу (лічильник проходів, RFID / Proximity / BioMetric / QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- OEM/нанесення логотипу замовника
- опція IP 54 / IP65 для турнікету зовнішнього виконання
- дах / навіси
- функція підігріву/охолодження для зовнішньої установки
- U-подібні повідки
- функція шлюз (Air Lock) для ротора Y-типу
- підсвітка проходу
- повністю зварний тип збірки
- вибір режиму fail-safe за запитом
- мобільна платформа/перфорована сітчаста платформа
- закладна рама

*опційно



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Характеристики турнікета:

	Х-тип – 90°	Y-тип – 120°
Ширина турнікета, мм	1244	1430
Довжина турнікета, мм	1104	1168
Висота турнікета, мм	2300	2300
Ширина проходу, мм	510	650
Механізм	електромеханічний (стандарт), сервопривідний (опція)	
Стандартне виконання	шліфована нержавіюча сталь AISI 304	
Доступні варіанти:	-шліфована нержавіюча сталь AISI 316 -полірована нержавіюча сталь AISI 304 -полірована нержавіюча сталь AISI 316 -гаряче цинкування -порошкове покриття по шкалі RAL	

Управляється за допомогою:



системи контролю доступу;





пульту управління

При відключенні живлення прохід заблоковано в двох напрямках



Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В
- Максимальне енергоспоживання: 160 Вт

Х-ротор

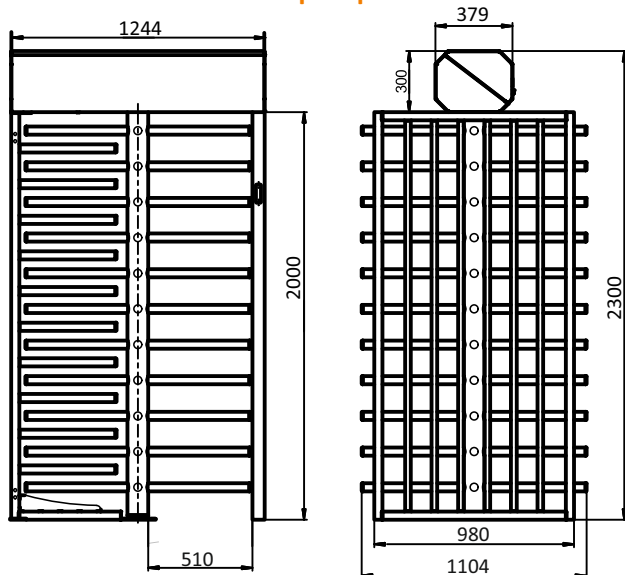

Y-ротор

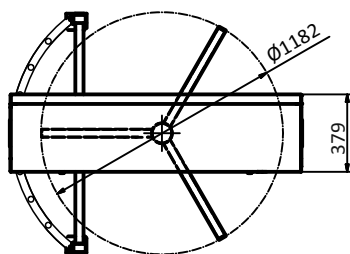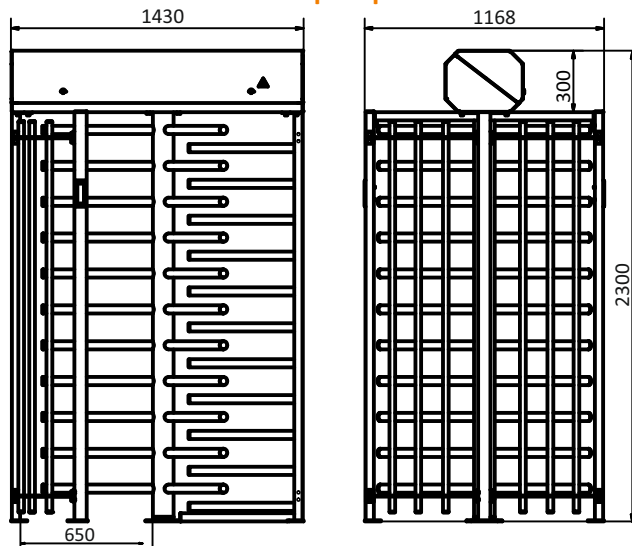

Рекомендовані області застосування:

- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Парки розваг
- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Навчальні заклади
- Військові бази та інші

