

SPEEDBLADE

Speedblade – сервопривідний турнікет з висувними стулками, виготовленими з безпечного загартованого скла.

Завдяки елегантній формі корпусу та вбудованій підсвітці стулок, турнікет Speedblade є універсальним для широкого кола об'єктів з високими вимогами до естетичного вигляду та надійності.

Як і інші швидкісні турнікети, Speedblade обладнаний сенсорами для виявлення тейлгейтінга, виключаючи можливість одночасного проходу кількох осіб. Керується з пульта управління або СКУД (системи контролю і управління доступом).



МОТОРИЗОВАНИЙ ТУРНИКЕТ З

ЕЛЕГАНТНИМИ ВИСУВНИМИ СТУЛКАМИ

500
мм
ШИРИНА ПРОХОДУ

37
чол./хв
В РЕЖИМІ РАЗОВОГО
ПРОХОДУ

60
чол./хв
В РЕЖИМІ
ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ

0,6
сек.
ЧАС ВІДКРИТТЯ/
ЗАКРИТТЯ СТУЛОК

IP 41-54*
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТІНГ

**ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ**

Основні переваги

- обладнаний сенсорами безпеки та сенсорами для виявлення тейлгейтінгу
- елегантний овальний дизайн тумб турнікету
- безпечні висувні стулки із загартованого скла
- успішне поєднання ціни та якості
- плавна безшумна робота турнікета
- можливість кастомізувати виконання корпусу і кришку тумб
- можливість перевезення габаритних вантажів та проїзду інвалідних колясок
- можливість комбінації стандартних і широких проходів
- низьке енергоспоживання
- інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації
- провідний пульт управління входить в комплект
- при відключенні живлення - fail-safe (стулки можна відкрити вручну)

Опції

- системи доступу (лічильник проходів, RFID / Proximity / BioMetric / QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- OEM/нанесення логотипу замовника
- інтеграція кард-колектора
- функція підігріву/охолодження для зовнішньої установки
- автоматичне відкриття при відключенні живлення
- сирена
- mp3 модуль з мікро SD картою
- мобільна платформа
- IP54 для турнікета для зовнішньої установки

*опційно



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Технічні характеристики:

	з металевою стільницею з пластиковими вставками	зі скляною стільницею
Ширина тумби, мм	290	295
Довжина тумби, мм	1000	1005
Висота тумби, мм	995	1000
Ширина проходу, мм	500	
Механізм	сервопривідний (моторизований)	

Управляється за допомогою:



системи контролю доступу;



пульту управління



При відключенні живлення прохід розблоковано в двох напрямках

Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В
- Максимальне енергоспоживання: 155 Вт

Виконання турнікету:

Стандартне виконання корпусу:	шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Доступні варіанти:	-шліфована нержавіюча сталь AISI 316 -полірована нержавіюча сталь AISI 304 -полірована нержавіюча сталь AISI 316 -порошкове покриття за шкалою RAL
Стільниця:	-з нержавіючої сталі з пластиковими вставками -з суцільного загартованого скла

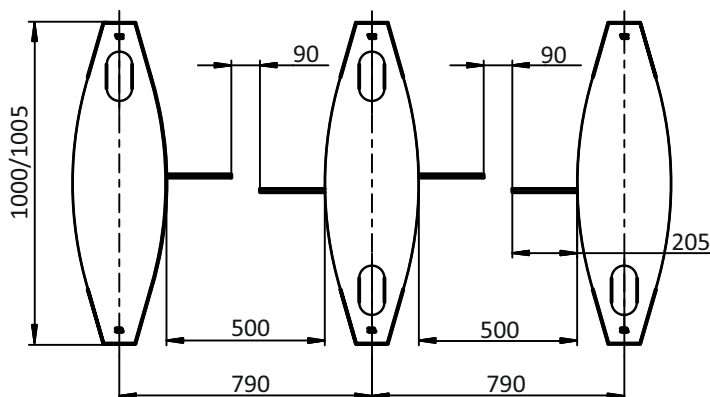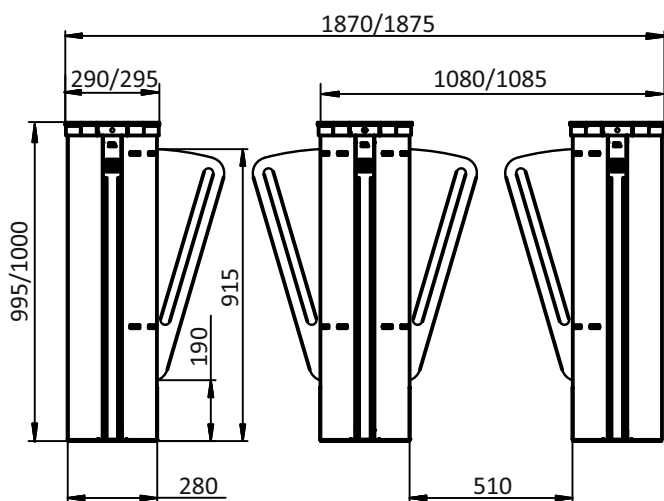

Рекомендовані області застосування:

- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Приміщення аеропортів
- Готелі
- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Навчальні заклади та інші